


Runde Abfallsammelbehälter aus Beton

Produktspezifikation

Anwendung

Die Fertigteil-Betonbehälter von De Meteor sind speziell als Behältnisse für semi-unterirdische Sammelcontainer mit einem Fassungsvermögen von 5 m³ entwickelt worden.

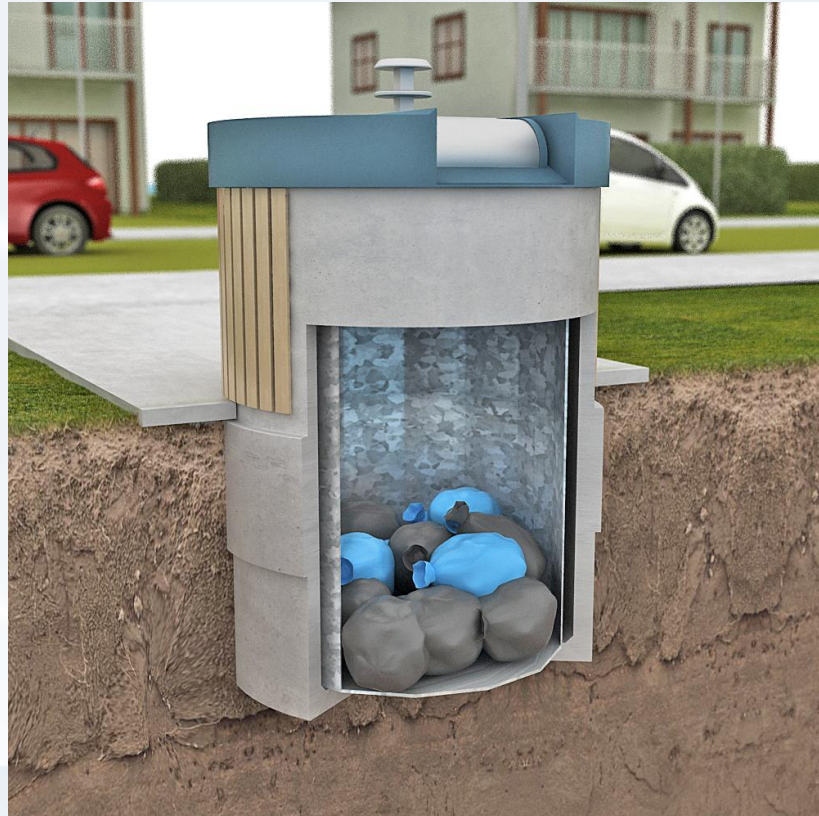

Neben den runden Betonbehältern stellt De Meteor auch viereckige Behälter her. Der viereckige Behälter ist bestens für unterirdische Sammelsysteme geeignet.

Eigenschaften

Die Fertigteil-Betonbehälter sind wasserdicht, damit vermieden wird, dass die innen angebrachten Container, die den Abfall enthalten, mit (Grund-)wasser in Kontakt kommen. Dies dient auch dazu, dass der umliegende Bereich nicht durch Flüssigkeiten aus dem Abfall verunreinigt werden kann. Die Betonbehälter entsprechen der Expositionsklasse XA1, so dass Kontakt mit Abfall aus dem Innencontainer vermieden wird.

Sekundäre Rohstoffe

In Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber kann die Zusammensetzung des Betons an die speziellen Wünsche und Forderungen des Kunden angepasst werden. Durch den Gebrauch sekundärer Rohstoffe (Recyclingmaterial) wird der Gebrauch primärer Rohstoffe reduziert. Ein Beispiel hierfür ist die Anwendung von Betongranulat als Kiesersatz. Die Wiederverwertung dieses Betongranulates trägt zu einem geschlossenen Produktionskreislauf bei und verhindert einen Überschuss an Betonabfällen.



Meteoor
Flexibel in beton

Spezifikationen

VARIANTEN	KAPAZITÄT	AUßENDURCHMESSER	HÖHE (Außenmaße)	GEWICHT
Typ RD 3	3 m ³	Ø 1900 mm	1525 mm	2800 kg
Typ RD 4	4 m ³	Ø 1900 mm	1925 mm	3200 kg
Typ RD 5	5 m ³	Ø 1900 mm	2446 mm	3862 kg

* Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen und Varianten lieferbar.

BETON Betongüte C35/45 gemäß NEN 206-1

EXPOSITIONSKLASSE XC2 Korrosion eingeleitet durch Karbonatisierung
XA1 Chemischer Angriff

BEWEHRUNG Stahlqualität B500A, B gemäß NEN 6008

HEBEVORRICHTUNG Die Seitenteile der Betonbehälter verfügen über 3 Befestigungsmöglichkeiten für Hebewerkzeuge.

ÜBER UNS Wir unterstützen Sie gerne, wenn es um passende Lösungen für außergewöhnliche Situationen oder spezielle Wünsche geht.

Befragen Sie uns zu entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten.

KONTAKTDATEN

Vertretung Niederlande/Belgien

Herr R. Aalpol
Tel.: +31 (0)26 497 5600
Fax: +31 (0)26 497 5603
E-mail: r.aalpol@meteor.nl

Vertretung Deutschland/Europa

Herr J. Stempher
Tel.: +49 208 302 4671
Fax: +49 208 302 4674
E-mail: info@bfh-betonfertigteilverhand.de

Vertretung Europa

Herr K. Cornelissen
Tel.: +31 (0)26 497 5600
Fax: +31 (0)26 497 5603
E-mail: k.cornelissen@meteor.nl

Versie: 6 mei 2014